



Der TSE Sub ist ein sehr leistungsfähiger Subwoofer, der sich seit Jahren bewährt hat. Das Konstruktionsprinzip eines horngeladenen Bandpasses sorgt in Verbindung mit dem kräftigen Magnetantrieb des 18" Langhubwoofers für eine präzise Basswiedergabe bei gutem Wirkungsgrad und hoher Reichweite. Für den Transport kann auf der Vorderseite ein Rollenwagen montiert werden.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Speaker Components	18" Nd
Description	Bass Extension
Powerhandling AES / Peak	800 Watt / 2400 Watt
Impedance nominal	8 Ω
SPL 1m 1 Watt / Peak	103 dB / 135 dB
Usable Range	40 Hz - 180 Hz
Tuning Frequency Excursion minimum	50 Hz
Connectors	2 x Neutrik Speakon 4-pol Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- Sub
Handles	2 x 4D handle 2 x 2D handle
Fittings	M20 on top Wheelboard fittings
Weight	45,0 kg
Size height x width x depth	69,8 x 51,2 x 68,0 cm
Order No.	00910/GV



Abnehmbares Rollenbrett für den einfachen Transport.




Der 18" Basslautsprecher und ein großer Bassreflextunnel sorgen für eine kräftige Basswiedergabe.



Die M20 Flanschplatte dient zur Aufnahme einer Verlängerungsstange für ein Topteil.

DIMENSIONS

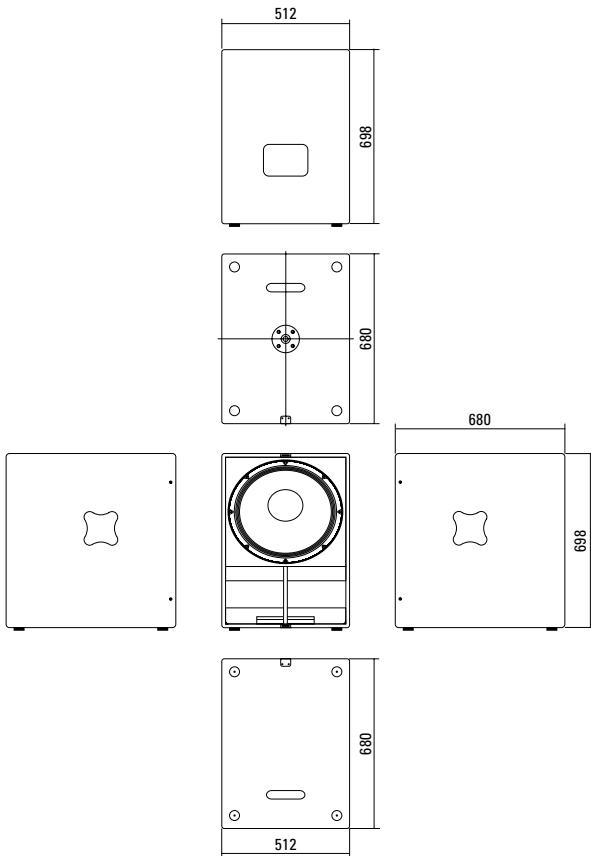


Controller Setups finden unter:


www.seeburg.net/html/downloads_dt.html

MEASUREMENTS

Presets - Frequency Response

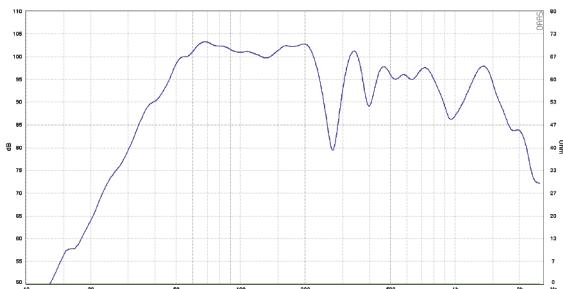

Impedance

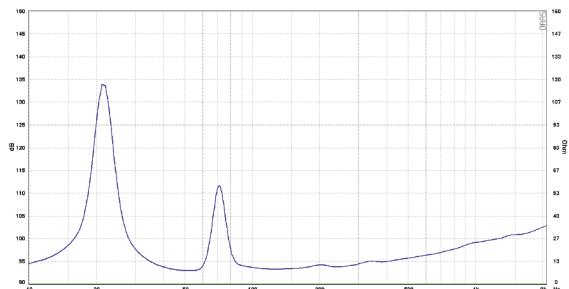

ACCESSORIES TSE Sub

Speaker Pole

M20, with wind up, K&M

Order No. **03023**



M20, adjustable, K&M

Order No. **03022**



Tilt Unit

with grid plate, 30 kg max.

Order No. **01282**



with grid plate and
„balance correction“, 40 kg max.

Order No. **01284**

Cover

for TSE Sub / GV

Order No. **01256**



Wheelboard

for TSE System / B 1801 / G Sub

Order No. **01260**

